



Hydraulické upínače DHE

● Systém značení

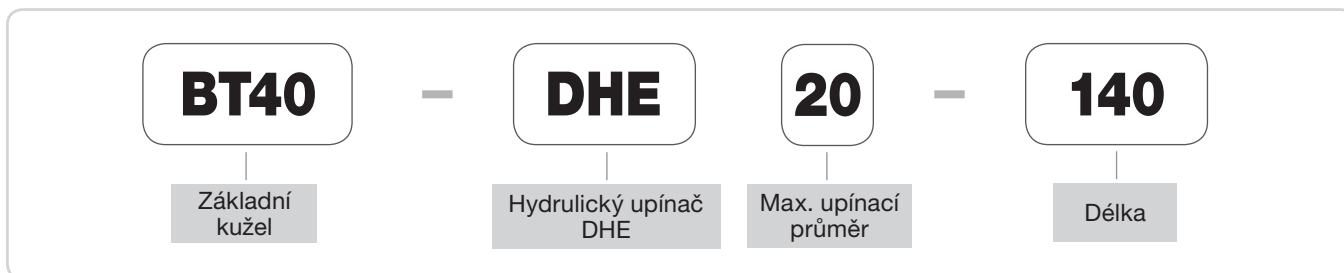

● Vlastnosti

- Různé možnosti využití pro obrábění forem, automobilových dílů a přesných dílů apod.
- S dlouhou životností, přesností a upínací silou jsou dlouhou dobu neměnné.
- Velká upínací síla umožňuje stabilní obrábění bez kolísání upínací síly.



Vysoce přesné kleštiny

Přesnost házivosti do 5 µm

Vysoká přesnost a vysoká tuhost

Dlouhá životnost

Pohodlné upínání/ uvolňování

Vysoce přesné kleštiny

Max. upínací Ø 32 mm

● Hydraulické upínače DHE

Označení	Sklad	ø D	ø d	L (mm)
DHC12 - 3	●	12	3	47
4	●	12	4	47
5	●	12	5	47
6	●	12	6	47
8	●	12	8	47
DHC20 - 3	●	20	3	52
4	●	20	4	52
5	●	20	5	52
6	●	20	6	52
8	●	20	8	52
10	●	20	10	52
12	●	20	12	52
16	●	20	16	52
DHC32 - 6	●	32	6	64
8	●	32	8	64
10	●	32	10	64
12	●	32	12	64
16	●	32	16	64
20	●	32	20	64
25	●	32	25	64

●: Skladová položka ○: V přípravě na sklad



Typ HSK



Typ BT



Typ SK

Různé modely

Vyvážení G6,3 (standard)


Velká upínací síla (DHE32: Max. 650 Nm)

Víceúčelové využití

Pohodlné upínání/ uvolňování



Vysokorychlostní/ jemné frézování



Vrtání



Vystružování

● Příklad použití

