

PRIMINER

V6L



Akciová cena V6L Siemens 828D
57.900,- €

* Ponuka platí do vypredania zásob

* Obrázok je informatívny a môže zobrazovať stroj s dodatočným vybavením



V6L



POPIS

- Vhodný pre: rozlohou menšie prevádzky, obrábanie kovov, plastov a iných materiálov výroba nástrojov, náradia, foriem, výskum a vývoj
- Odliatky sú dodatočne vytvrdzované, aby sa zabezpečila stabilita procesu bez deformácií
- Trieda presnosti vretien C3
- Predopnuté guľičkové skrutky s vysokou tuhosťou a presnosťou

DIAGRAM KRÚTIACEHO MOMENTU

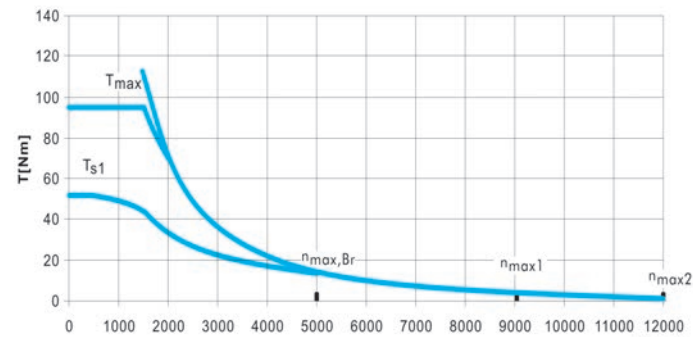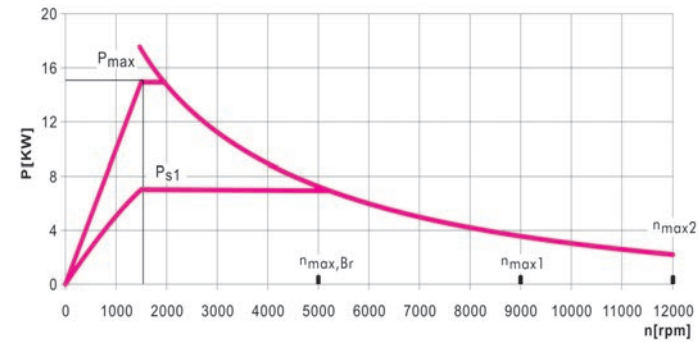

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Plne uzavretý pracovný priestor
- Vreteno s remeňovým prevodom 10.000 ot/min.
- Zásobník na 20 nástrojov
- Systém chladenia vretena
- Chladenie cez vreteno
- Siemens 828D
- 10,4" LCD
- Teplotný výmenník pre el.skriňu
- Závitovanie bez kompenzácie
- Ethernet, CF karta, USB
- Automatický systém mazania
- Systém chladenia
- LED osvetlenie
- Upozornenie na koniec programu
- Ručné koliesko
- Pištoľ na vzduch a kvapalinu
- Oplachovací systém

OPCIE


- Chladenie vretena olejom
- Automatické vypnutie
- Chladenie stredom vretena 20 bar
- ShopMill pre Siemens 828D
- 3D simulácia



ŠPECIFIKÁCIA

STROJ	V6L
Rozmery stolu	750×400 mm
T drážky (šírka×počet×vzdialenosť)	14×3×125 mm
Maximálna nosnosť	350 kg
POJAZDY	
X/Y/Z	600/400/450 mm
Vzdialenosť čela vretena od stolu	100-560 mm
Vzdialenosť stredu vretena po stojan	434 mm
VREteno	
Upínací kužel	BT40
Výkon vretena (stály/ 30.min.)	4.8 / 19 kW; 9 / 40 Nm
Otáčky vretena	10000 o/min
POSUV	
Rychloposuv	48 m/min
Pracovný posuv	1-12000 mm/min
PRESNOSŤ (VDI 3441)	
Presnosť polohovania	0.008 mm
Opakované nabehnutie na pozíciu	0.006 mm
ROZMERY	
Rozmery stroja	1800 × 2530 × 2700 mm
Váha	3500 kg

PRIMINER

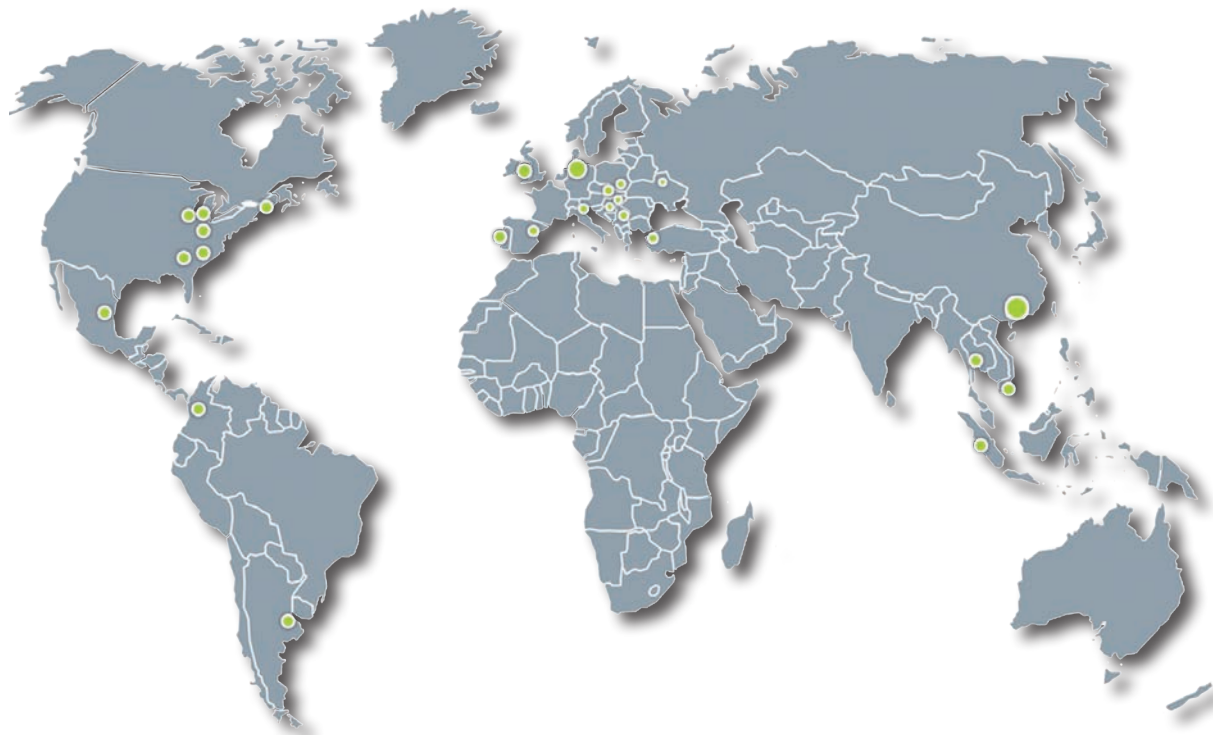

Priminer Europe

PRIMINER Werkzeugmaschinen GmbH

Add: Gadelander Str. 172, D-24539 Neumünster / Germany

Zastúpenie na Slovensku

CNC expert, s.r.o. Zvolen

Add: Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen