

## Nože řezaček

### Použití


- Pro video pásky
- Pro audio pásky
- Pro magnetické pásky
- Pro mosazné štítky, baterie do mobilů

### Výběr nástroje

- Horní nůž: Tloušťka:  $\pm 0,01-0,02$  mm
- Dolní nůž: Tloušťka:  $\pm 0,001$  mm
- Rovinnost: pod  $0,0005$  mm
- Drsnost leštěného povrchu: do  $0,05S$




### Příklad obrábění

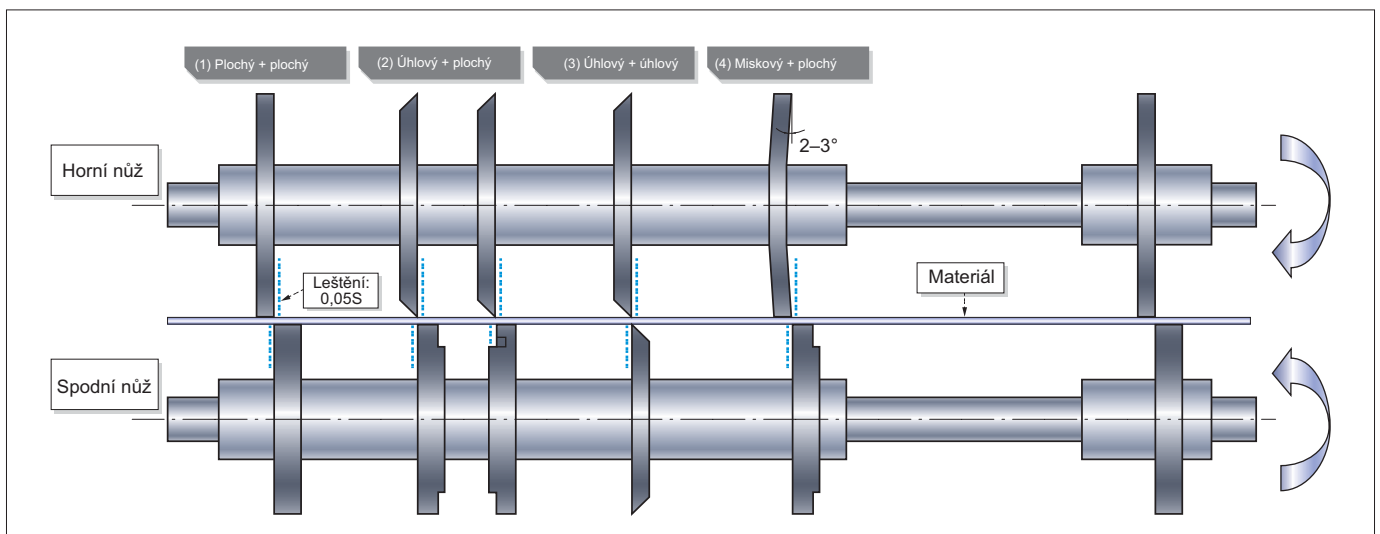

## Protahovací trny


### Použití

- Protahovací trny slouží k vnitřnímu obrábění kovových ložisek, která se používají pro automobilové klikové hřídele

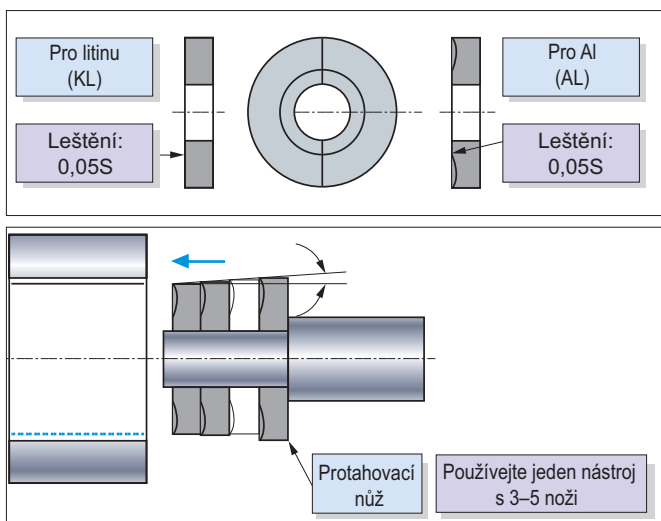

### Objednávka



- Značení pro litinu : KL  $\varnothing d \times \varnothing d \times T$
- Značení pro Al : AL  $\varnothing d \times \varnothing d \times T$
- : AL  $\varnothing d \times \varnothing d \times T \times \alpha^\circ$   
(Pokud není úhel uveden,  $\alpha = 30^\circ$ )

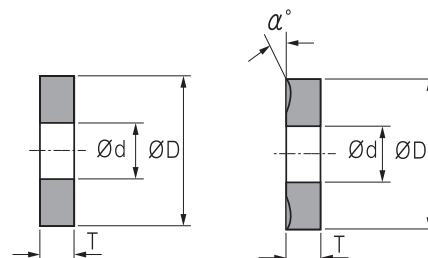



## Speciální VBD pro výrobu řemenic





► Označení: DF356-3B

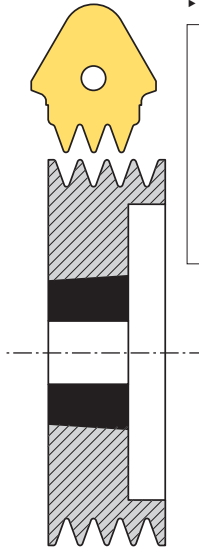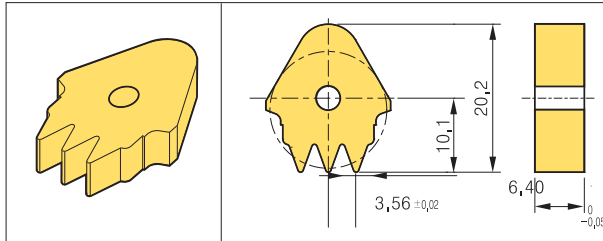


► Označení: DF356-4B

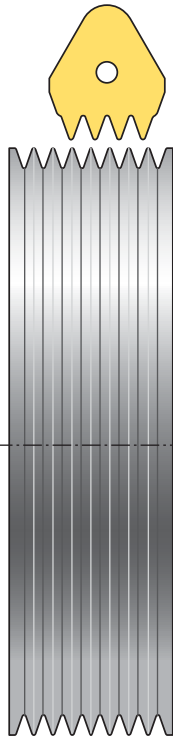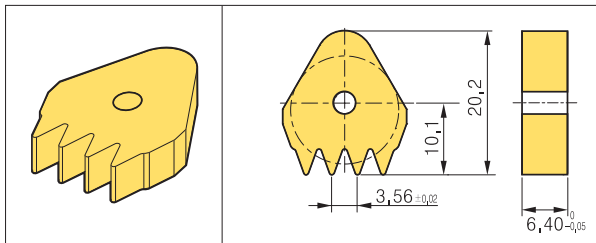

► Označení: DF356-5A

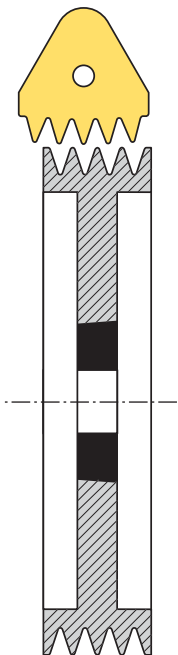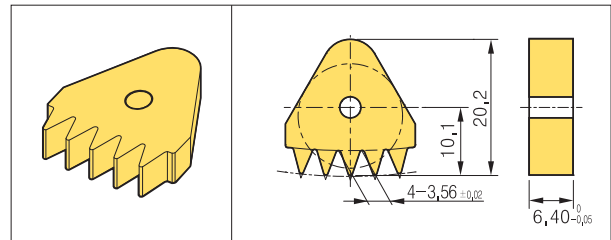

► Označení: VF13M522

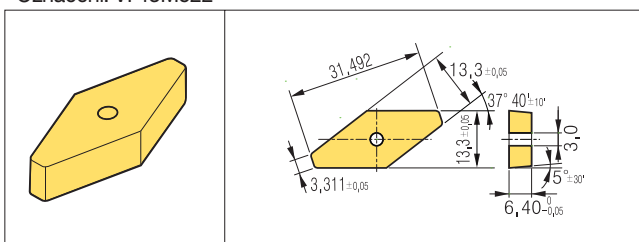

► Označení: UF320

